


Planpositionsnummer  
22 47 800

Warennummer  
32 48 9000

Richtpreis  
1450,- DM

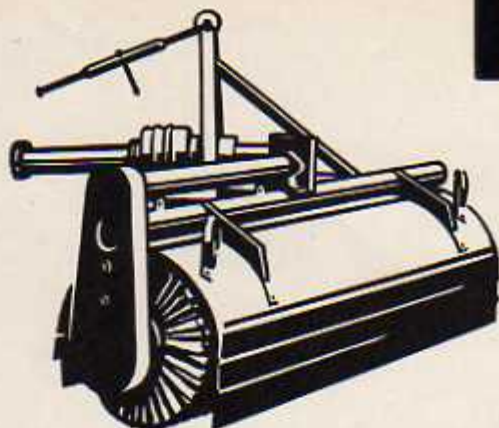

15.4.2.

## Kehrmaschine T 936

### Verschleißteile

1 Stück Rollenkette 1 × 19,05, 0,5 × 11,68, 60 Glieder mit Schloß,  
1200 mm lang  
Richtpreis der Verschleißteile 24,25 DM

### Technische Daten

Arbeitsbreite	130 cm
Durchfahrtbreite	1700 mm
Masse	905 kg

### Arbeitsweise

Die Kehrmaschine T 936 ist eine Anbaumaschine für den Dreipunktbau des RS 09 und für alle Kleintraktoren mit Dreipunktbau. Der Antrieb erfolgt durch die Zapfwelle des Traktors. Die schräg zur Fahrtrichtung des Traktors angeordnete Walze kehrt den Schmutz nach der Seite, wo er außerhalb der Fahrspur des Hinterrades liegen bleibt.

### Einsatzmöglichkeiten

Die Kehrmaschine dient zum Säubern von Höfen, Straßen und Ställen, die durch Pflaster, Beton o. a. befestigt sind.  
Die Kehrleistung ist von den jeweiligen Arbeitsbedingungen abhängig. Bei verkrustetem Unrat ist die Fegeleistung nicht gewährleistet.



Entwicklungs- und Herstellerbetrieb

**VEB (B) MASCHINENBAU GUSTROW**